
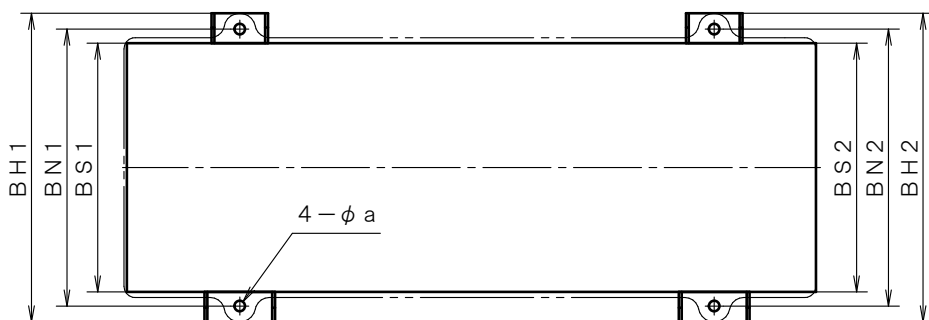


2極 POLE		御注文主 CUSTOMER				台数 QUA.	
□ J-108DX		外形寸法図 DIMENSION OF CENTRIFUGAL PUMP				殿	
						用途 USED FOR	
吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUT PUT	電動機 MOTOR	メーカー MAKER	型式 TYPE	
m^3/min	m	min^{-1}	kW	kW	P	V	Hz

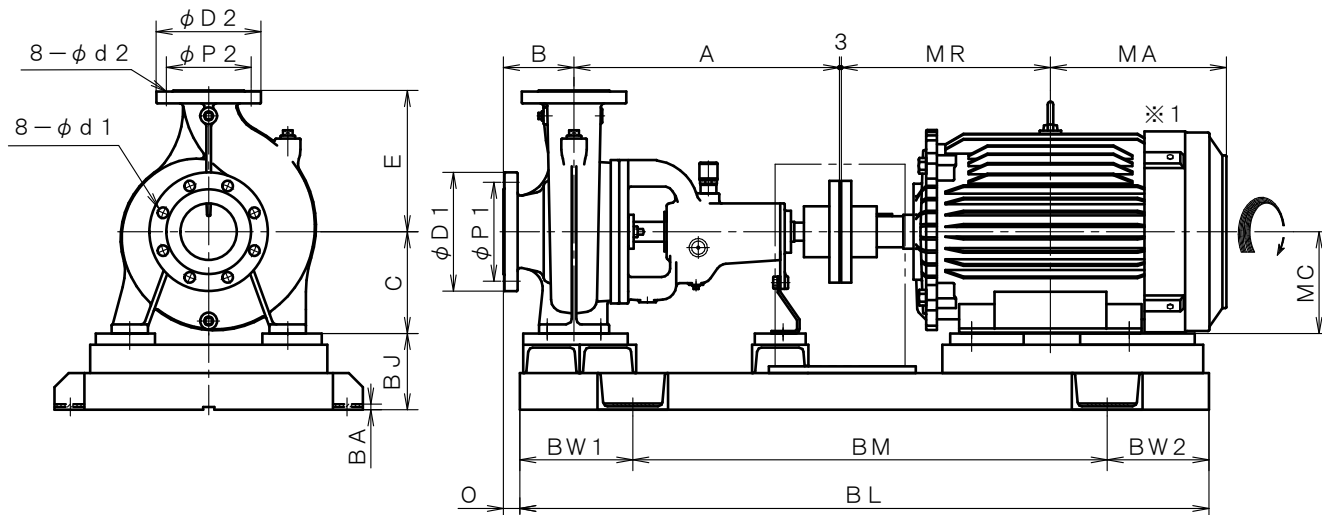

※1. ニシガキ標準モーターでの寸法です。(全閉外扇屋内型)
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH NISHIGAKI STANDARDS.
(TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED)

単位 : mm
UNIT : mm

フランジ FLANGE (JIS10K 並RF)							
吸込側口径 SUCTION BORE φ100	D1	P1	d1	吐出側口径 DELIVERY BORE φ80	D2	P2	d2
	210	175	19		185	150	19

備考 REMARKS

型式 TYPE	出力 OUT PUT kW	ポンプ PUMP					電動機 MOTOR			共通ベッド COMMON BASE												
		A	B	C	E	O	MA	MR	MC	BL	BM	BW1	BW2	BH1	BH2	BN1	BN2	BS1	BS2	BJ	BA	a
J-108DX	18.5	470	125	180	250	27	268	345	160	1200	840	200	160	546	546	490	490	430	430	115	9	19
	22	470	125	180	250	29	287	352	180	1220	840	200	180	546	546	490	490	440	440	135	10	19
	30	470	125	180	250	29	346	371	180	1220	840	200	180	546	546	490	490	440	440	135	10	19