


2極 POLE		御注文主 CUSTOMER				台数 QUA.	
□ JS-65DH □ JSO-65DH □ JS-65EB □ JSO-65EA		外形寸法図 DIMENSION OF CENTRIFUGAL PUMP				殿	
						用途 USED FOR	
吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUT PUT	電動機 MOTOR	メーカー MAKER	型式 TYPE	
m <sup>3</sup> /min	m	min <sup>-1</sup>	kW	kW	P	V	Hz

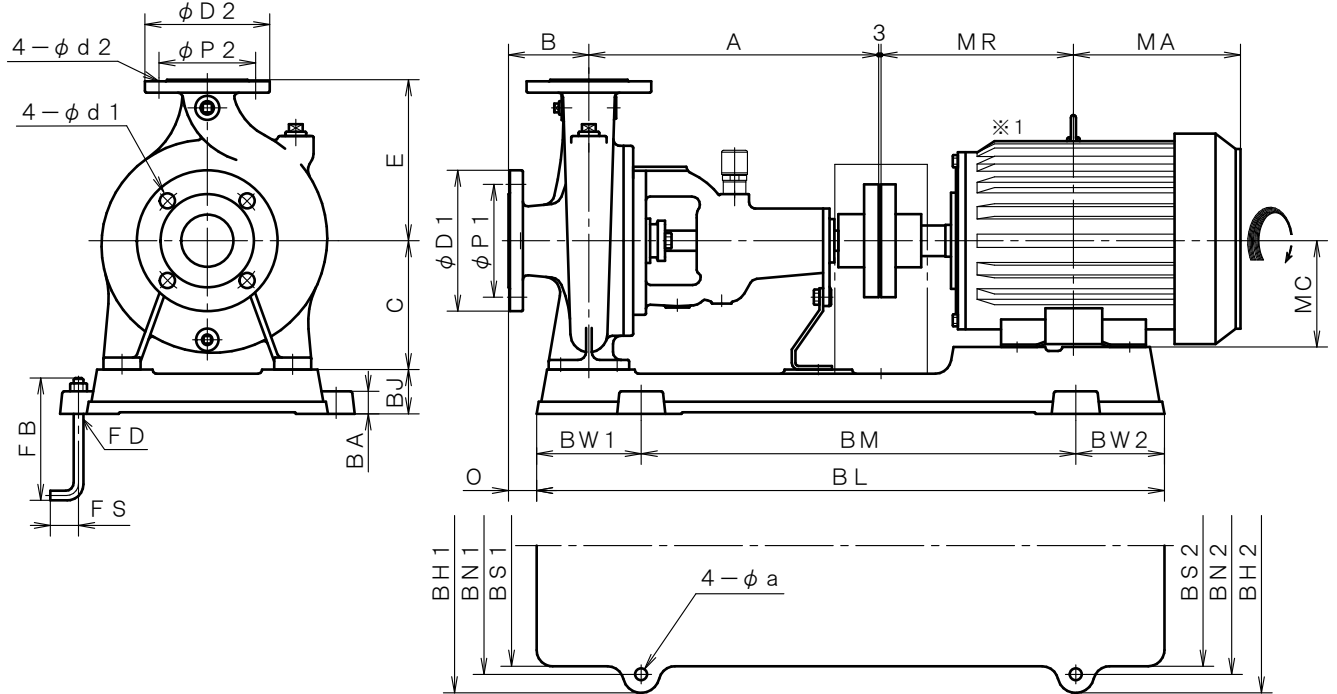

※1. ニシガキ標準モーターでの寸法です。(全閉外扇屋内型)  
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH NISHIGAKI STANDARDS.  
(TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED)

※2. JSO-65EAにおいて、18.5・22kWは  
製作しません。  
AS FOR JSO-65EA, 18.5kW AND 22kW IS NOT  
MANUFACTURED.

単位 : mm  
UNIT : mm

フランジ FLANGE (JIS10K 並RF)							
吸込側口径 SUCTION BORE	D1	P1	d1	吐出側口径 DELIVERY BORE	D2	P2	d2
φ65	175	140	19	φ50	155	120	19

基礎ボルト FOUNDATION BOLT		
FD	FB	FS
M10	125	25
M12	150	35
M16	300	55

備考 REMARKS	

型式 TYPE	出力 OUT PUT kW	ポンプ PUMP				電動機 MOTOR				共通ベッド COMMON BASE													
		A	B	C	E	O	MA	MR	MC	BL	BM	BW1	BW2	BH1	BH2	BN1	BN2	BS1	BS2	BJ	BA	a	FD
JS -65DH JSO-65DH	11	360	100	160	180	33	290	323	160	955	660	170	125	406	496	350	440	300	390	60	30	19	M16
	15	360	100	160	180	33	290	323	160	955	660	170	125	406	496	350	440	300	390	60	30	19	M16
JS -65EB JSO-65EA ※2	11	360	100	180	225	19	290	323	160	970	660	170	140	496	496	440	440	390	390	80	30	19	M16
	15	360	100	180	225	19	290	323	160	970	660	170	140	496	496	440	440	390	390	80	30	19	M16
	18.5	360	100	180	225	19	268	345	160	970	660	170	140	496	496	440	440	390	390	80	30	19	M16
	22	360	100	180	225	19	287	352	180	970	660	170	140	496	496	440	440	390	390	80	30	19	M16