4極 POLE

□ FS−80
□ FS−100

外形寸法図
DIMENSION OF CENTRIFUGAL PUMP

御注文主 CUSTOMER	台数 QUA.
殿	
用途 USED FOR	機番 ITEM NO. / 製番 MFG NO.

吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUT PUT	電動機 MOTOR	メーカー MAKER	型式 TYPE
m^3/min	m	min^{-1}	kW	kW P V Hz		

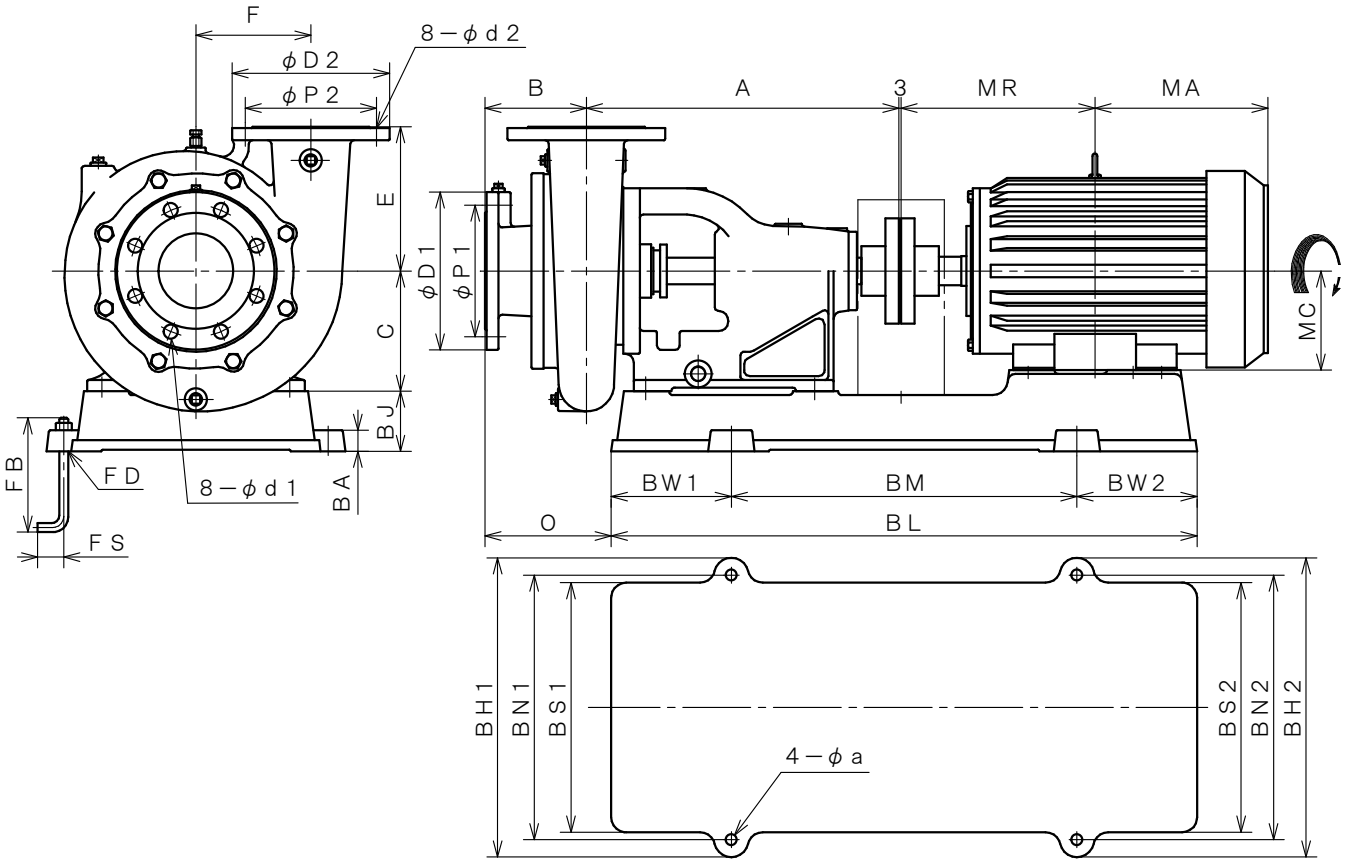

※1. ニシガキ標準モーターでの寸法です。（全閉外扇屋内型）
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH NISHIGAKI STANDARDS.
(TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED)

単位 UNIT：mm

型式 TYPE	出力 OUTPUT kW	ポンプ PUMP A	B	C	E	F	T	−	O	フランジ FLANGE (JIS10K RF) 吸込側 SUCTION BORE	D1	P1	d1	吐出側 DELIVERY BORE	D2	P2	d2	電動機 MOTOR MA	MR	MC
FS−80	2.2	384	124	140	180	140	−	−	159	φ80	185	150	19	φ80	185	150	19	178	193	100
	3.7	384	124	140	180	140	−	−	159	φ80	185	150	19	φ80	185	150	19	186	200	112
	5.5	389	124	140	180	140	−	−	163	φ80	185	150	19	φ80	185	150	19	211	239	132
FS−100	3.7	416	136	160	192	153	−	−	174	φ100	210	175	19	φ100	210	175	19	186	200	112
	5.5	416	136	160	192	153	−	−	169	φ100	210	175	19	φ100	210	175	19	211	239	132
	7.5	416	136	160	192	153	−	−	169	φ100	210	175	19	φ100	210	175	19	230	258	132
	11	422	136	160	192	153	−	−	170	φ100	210	175	19	φ100	210	175	19	290	323	160

型式 TYPE	出力 OUTPUT kW	共通ベッド COMMON BED BL	BM	BW1	BW2	BH1	BH2	BN1	BN2	BS1	BS2	BJ	BA	a	基礎ボルト FOUNDATION BOLT FD	FS	FB	備考 REMARKS
FS−80	2.2	670	410	130	130	360	360	314	314	294	294	70	28	15	M12	35	150	
	3.7	670	410	130	130	360	360	314	314	294	294	70	28	15	M12	35	150	
	5.5	740	464	138	138	360	360	314	314	294	294	60	28	15	M12	35	150	
FS−100	3.7	700	440	130	130	390	390	344	344	324	324	65	28	15	M12	35	150	
	5.5	780	460	160	160	398	398	352	352	332	332	80	28	15	M12	35	150	
	7.5	780	460	160	160	398	398	352	352	332	332	80	28	15	M12	35	150	
	11	908	528	190	190	412	412	372	372	352	352	82	32	15	M12	35	150	

西垣ポンプ製造株式会社 NISHIGAKI PUMP MFG. CO., LTD.	日付 DATE	作成 DRW.	図番 DRAWING NO.
	'15. 4	S. M	XB1−I1208CS