4極 POLE	御注文主 CUSTOMER	台数 QUA.
□ ZFS−32 □ ZFS−40	外形寸法図 DIMENSION OF CENTRIFUGAL PUMP	殿
	用途 USED FOR	機番 ITEM NO. / 製番 MFG NO.

吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUT PUT	電動機 MOTOR	メーカー MAKER	型式 TYPE
m^3/min	m	min^{-1}	kW	kW P V Hz		

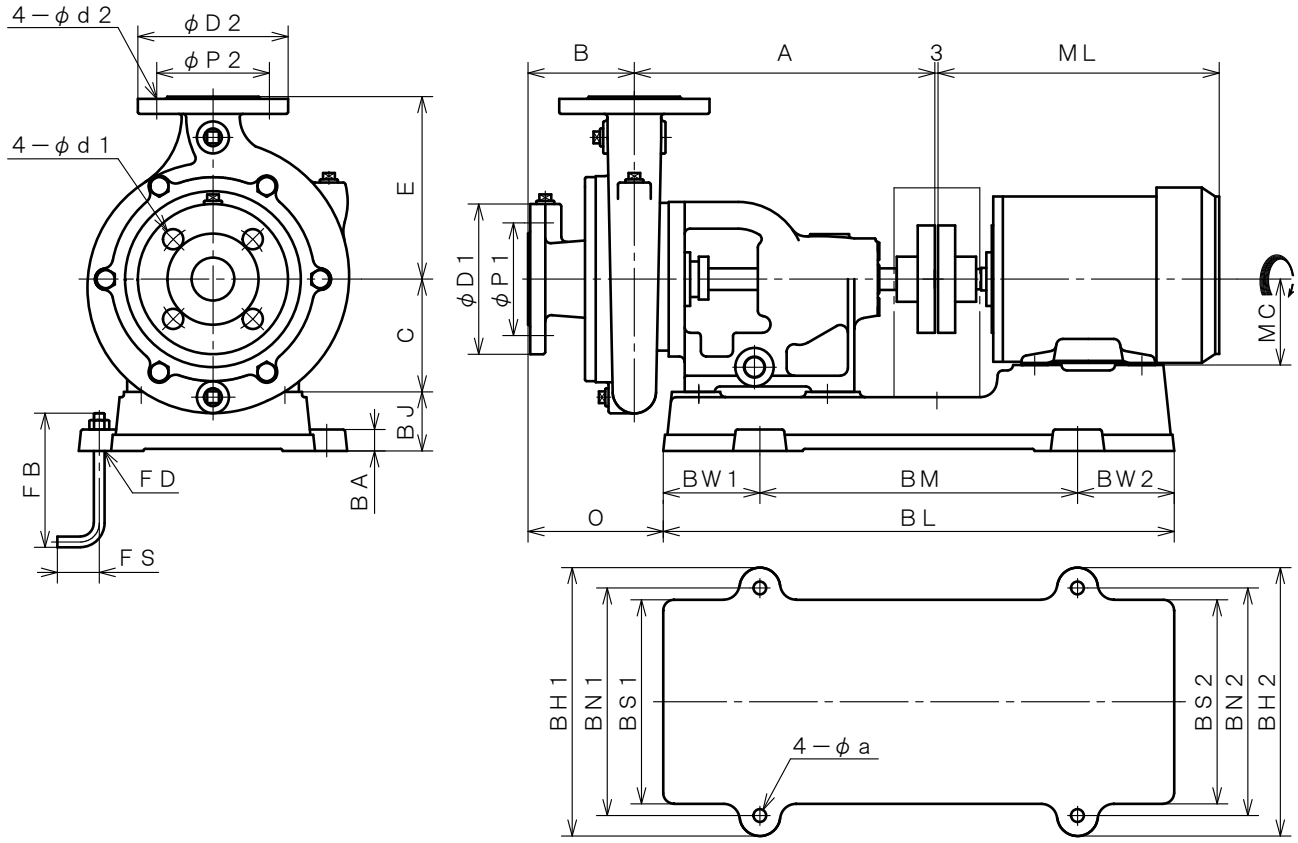

※ ニシガキ標準モーターでの寸法です。（全閉外扇屋内型）
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH NISHIGAKI STANDARDS.
(TOTALLY ENCLOSED FAN-COOLED)

単位 UNIT：mm

型式 TYPE	出力 OUTPUT kW	ポンプ PUMP								フランジ FLANGE (JIS10K RF) 吸込側 SUCTION				吐出側 DELIVERY				電動機 MOTOR		
		A	B	C	E	F	T	−	O	BORE	D1	P1	d1	BORE	D2	P2	d2	ML		MC
ZFS−32	0.4	277	74	105	139	−	−	−	98	φ32	135	100	19	φ32	135	100	19	246.5		71
ZFS−40	0.4	280	99	105	170	−	−	−	126	φ40	140	105	19	φ40	140	105	19	246.5		71
	0.75	280	99	105	170	−	−	−	126	φ40	140	105	19	φ40	140	105	19	280		80

型式 TYPE	出力 OUTPUT kW	共通ベッド COMMON BASE													基礎ボルト FOUNDATION BOLT			備考 REMARKS
		BL	BM	BW1	BW2	BH1	BH2	BN1	BN2	BS1	BS2	BJ	BA	a	FD	FS	FB	
ZFS−32	0.4	476	296	90	90	250	250	212	212	192	192	55	20	12	M10	25	125	
ZFS−40	0.4	476	296	90	90	250	250	212	212	192	192	55	20	12	M10	25	125	
	0.75	476	296	90	90	250	250	212	212	192	192	55	20	12	M10	25	125	

西垣ポンプ製造株式会社 NISHIGAKI PUMP MFG. CO., LTD.	日付 DATE	作成 DRW.	図番 DRAWING NO.
	'25. 4	R. Y	XB1−I1319CS