


4極 POLE		[自吸ユニット]		御注文主 CUSTOMER			台数 QUA.	
□ ZJFS-1512F		外形寸法図		殿				
DIMENSION OF SELF PRIMING-UNIT PUMP				用途 USED FOR		機番 ITEM NO.	製番 MFG NO.	
吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUT PUT	電動機 MOTOR	メーカー MAKER	型式 TYPE		
m <sup>3</sup> /min	m	min <sup>-1</sup>	kW	kW	P	V	Hz	

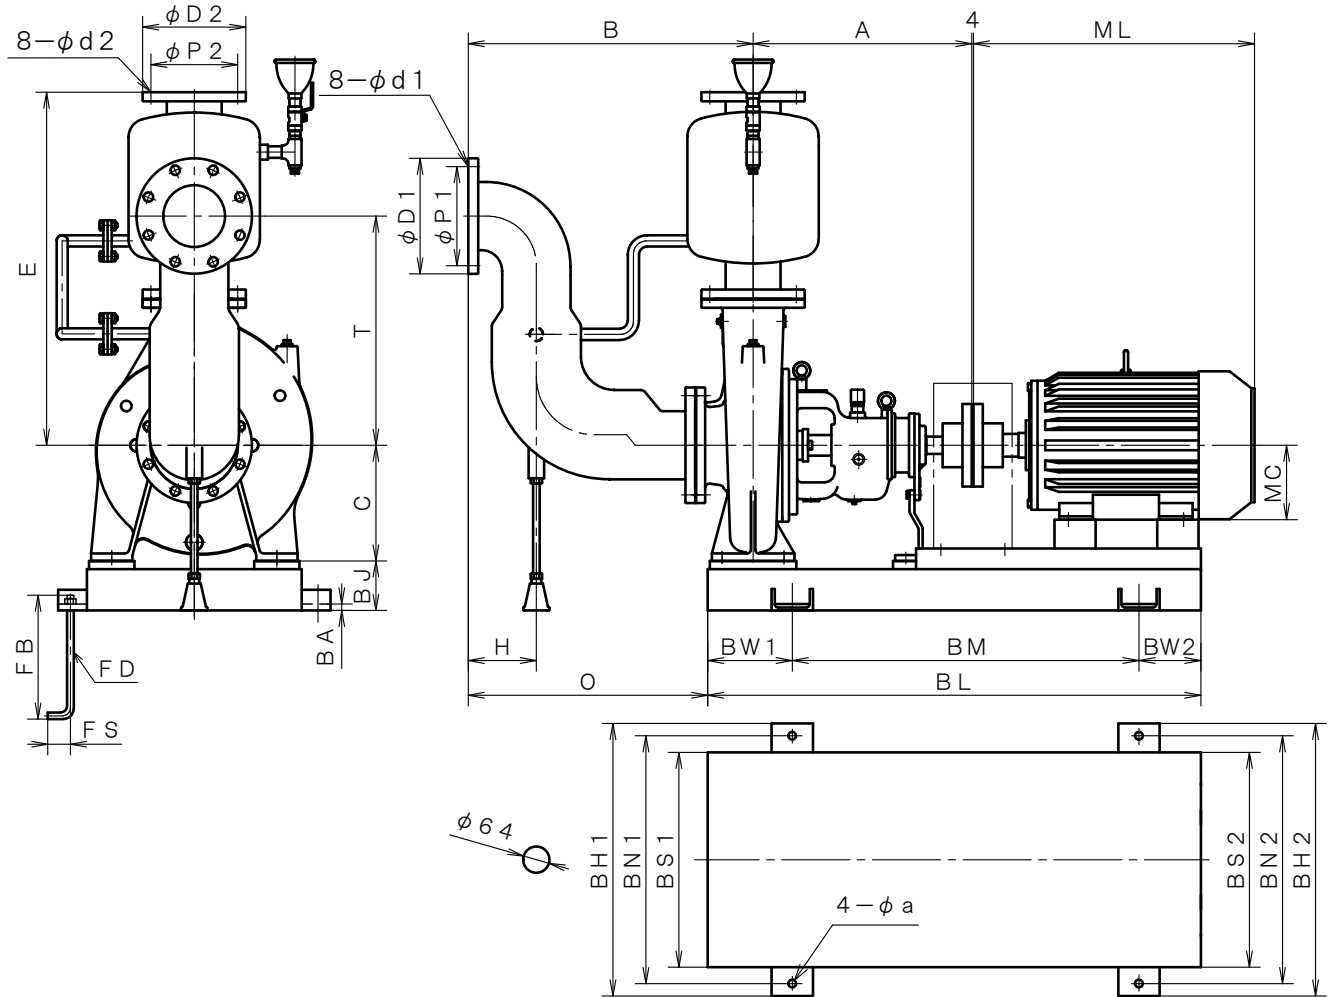

※ ニシガキ標準モーターでの寸法です。(全閉外扇屋内型)  
MOTORS ARE IN ACCORDANCE WITH NISHIGAKI STANDARDS.  
(TOTALLY-ENCLOSED-FAN-INTERNAL)

単位 : mm  
UNIT : mm

型式 TYPE	出力 OUT PUT kW	ポンプ PUMP								フランジ FLANGE (JIS10K FF)								電動機 MOTOR	
		A	B	C	E	H	T	-	O	吸込側 SUCTION				吐出側 DELIVERY				ML	MC
									BORE	D1	P1	d1	BORE	D2	P2	d2			
ZJFS-1512F	18.5	530	690	280	855	163	555	-	580	φ150	280	240	23	φ125	250	210	23	638.5	180
	22	530	690	280	855	163	555	-	580	φ150	280	240	23	φ125	250	210	23	638.5	180
	30	530	690	280	855	163	555	-	580	φ150	280	240	23	φ125	250	210	23	716.5	180
	37	530	690	280	855	163	555	-	585	φ150	280	240	23	φ125	250	210	23	819.5	200
	45	530	690	280	855	163	555	-	585	φ150	280	240	23	φ125	250	210	23	819.5	200

型式 TYPE	出力 OUT PUT kW	共通ベッド COMMON BASE												基礎ボルト FOUNDATION BOLT			備考 REMARKS	
		BL	BM	BW1	BW2	BH1	BH2	BN1	BN2	BS1	BS2	BJ	BA	a	FD	FS		FB
ZJFS-1512F	18.5	1225	840	205	180	660	660	600	600	520	520	120	11	19	M16	55	300	
	22	1225	840	205	180	660	660	600	600	520	520	120	11	19	M16	55	300	
	30	1225	840	205	180	660	660	600	600	520	520	120	11	19	M16	55	300	
	37	1260	840	205	215	660	660	600	600	520	520	120	11	19	M16	55	300	
	45	1260	840	205	215	660	660	600	600	520	520	120	11	19	M16	55	300	