


| | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--|---------------------|--|-------------------|--|
| φ65×φ50 □ZJSO-65CY | | [グランドパッキン式] 構造断面図 CONSTRUCTION OF CENTRIFUGAL PUMP | | 御注文主 CUSTOMER | | 殿 | |
| 機番 ITEM NO. | | 製番 MFG. NO. | | 吐出し量CAPACITY | | 全揚程TOTAL HEAD | |
| | | | | m ³ /min | | m | |
| | | | | 出力 OUT PUT | | 同期速度 SPEED | |
| | | | | kW | | min ⁻¹ | |
| | | | | 台数 QUANTITY | | | |

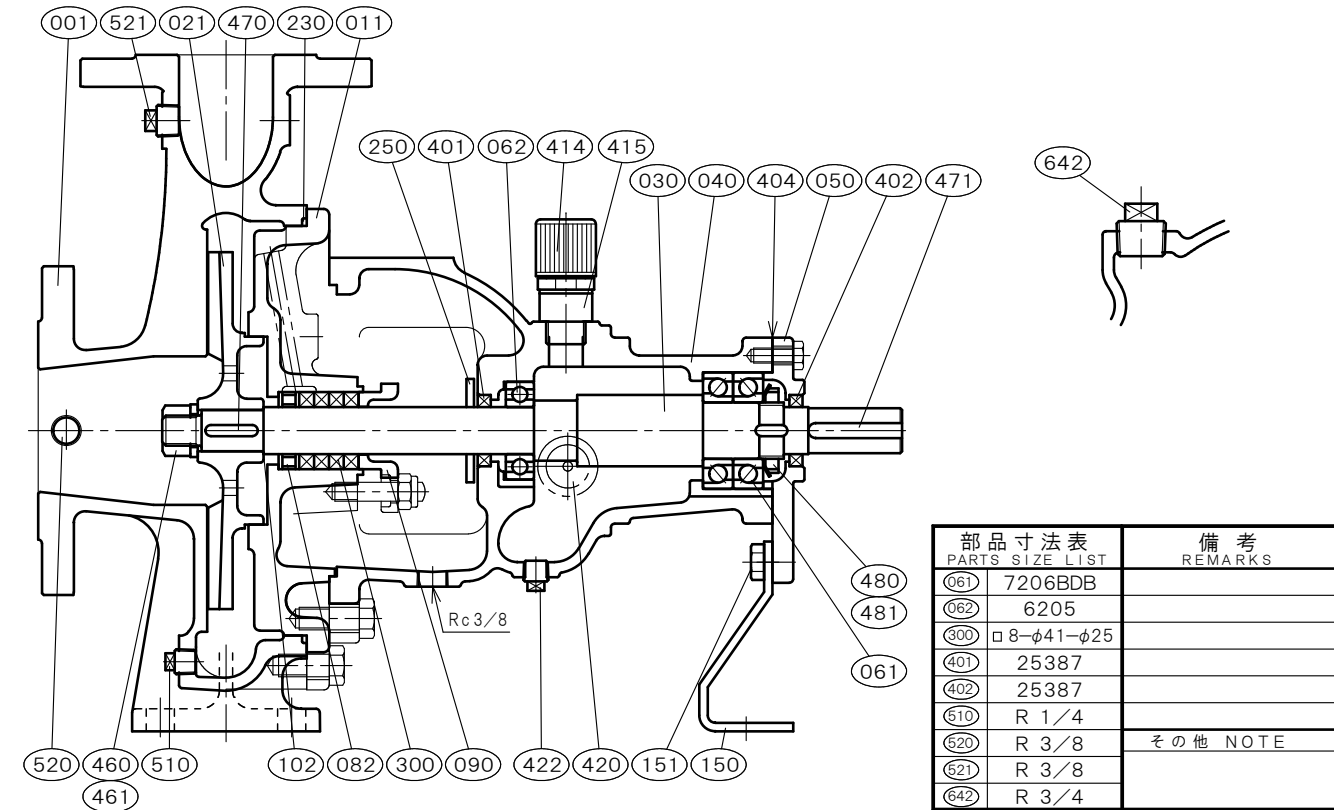

| 部品寸法表 PARTS SIZE LIST | | 備考 REMARKS | |
|--------------------------|------------|---------------|--|
| 061 | 7206BDB | | |
| 062 | 6205 | | |
| 300 | □8-φ41-φ25 | | |
| 401 | 25387 | | |
| 402 | 25387 | | |
| 510 | R 1/4 | | |
| 520 | R 3/8 | その他 NOTE | |
| 621 | R 3/8 | | |
| 642 | R 3/4 | | |

| NO. | 部品名 NAME OF PART | 材質 MATERIAL | | 個数 QUAN. | NO. | 部品名 NAME OF PART | 材質 MATERIAL | | 個数 QUAN. |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
| | | SCS13 | SCS14 | | | | SCS13 | SCS14 | |
| 001 | ケーシング | CASING | SCS13 SCS14 | 1 | 422 | オイルドレンプラグ | OIL DRAIN PLUG | SWCH SWCH | 1 |
| 011 | ケーシングカバー | CASING COVER | SCS13 SCS14 | 1 | 460 | 羽根車ナット | IMPELLER NUT | SUS304 SUS316 | 1 |
| 021 | 羽根車 | IMPELLER | SCS13 SCS14 | 1 | 461 | 回り止め | LOCK WASHER | SUS304 SUS316L | 1 |
| 030 | 主軸 | SHAFT | SUS304 SUS316 | 1 | 470 | 羽根車キー | IMPELLER KEY | SUS316 SUS316 | 1 |
| 040 | 軸受 | METAL CASING | FC200 FC200 | 1 | 471 | 軸継手キー | COUPLING KEY | S45C S45C | 1 |
| 050 | 軸受カバー | BEARING COVER | FC200 FC200 | 1 | 480 | 玉軸受ナット | BEARING NUT | S35C S35C | 1 |
| 061 | 玉軸受 | BALL BEARING | SUJ2 SUJ2 | 1set | 481 | 玉軸受座金 | LOCK WASHER | SPCC SPCC | 1 |
| 062 | 玉軸受 | BALL BEARING | SUJ2 SUJ2 | 1 | 510 | ドレン抜きプラグ | DRAIN PLUG | SUS304 SUS316 | 1 |
| 082 | 封水リング | SEAL RING | SUS304 SUS316 | 1 | 520 | 真空計プラグ | VACUUM GAUGE PLUG | SUS304 SUS316 | 1 |
| 090 | パッキン押さえ | GLAND | SCS14 SCS14 | 1 | 521 | 圧力計プラグ | PRESSURE GAUGE PLUG | SUS304 SUS316 | 1 |
| 102 | 調整リング | ADJUST RING | SUS316 SUS316 | n | 642 | 呼び水プラグ | PRIMING PLUG | SUS304 SUS316 | 1 |
| 150 | 軸受支え | BEARING SUPPORT | SS400 SS400 | 1 | | | | | |
| 151 | 軸受支えボルト | BEARING BOLT | SUS304 SUS304 | 2 | | | | | |
| 230 | カバーパッキン | COVER PACKING | FKM FKM | 1 | | | | | |
| 250 | 水切りつば | DEFLECTOR | C R C R | 1 | 標準付属品 STANDARD ACCESSORIES | | | | |
| 300 | グランドパッキン | GLAND PACKING | PTFE-CON PTFE-CON | 4 | (600) | 共通ベッド | COMMON BASE | FC200 FC200 | 1 |
| 401 | オイルシール | OIL SEAL | FKM FKM | 1 | (610) | 軸継手 | COUPLING | FC200 FC200 | 1set |
| 402 | オイルシール | OIL SEAL | FKM FKM | 1 | (620) | 軸継手ガード | COUPLING GUARD | SUS430orSS400 | 1 |
| 404 | オイルパッキン | GASKET | NBR NBR | 1 | (650) | 基礎ボルト | FOUNDATION BOLT | SS400 SS400 | 1set |
| 414 | オイルキャップ | OIL CAP | RESIN RESIN | 1set | | | | | |
| 415 | 持出ソケット | PIPE SOCKET | COPPER ALLOYS COPPER ALLOYS | 1 | | | | | |
| 420 | オイルレベルゲージ | OIL GAUGE | RESIN RESIN | 1 | | | | | |