


| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| φ40×φ40 □SV-40H | | [φ35 グランドパッキン式] 構造断面図 CONSTRUCTION OF WATER SEALING VACUUM PUMP | | 御注文主 CUSTOMER | | 殿 | |
| 機番 ITEM NO. | | 製番 MFG. NO. | | 用途 USED FOR | | | |
| | | 最大風量 MAX. CAPACITY m ³ /min | | 最大真空度 MAX. VACUUM Pa (Torr) | | 出力 OUT PUT kW | |
| | | | | | | 同期速度 SPEED min ⁻¹ | |
| | | | | | | 台数 QUANTITY | |

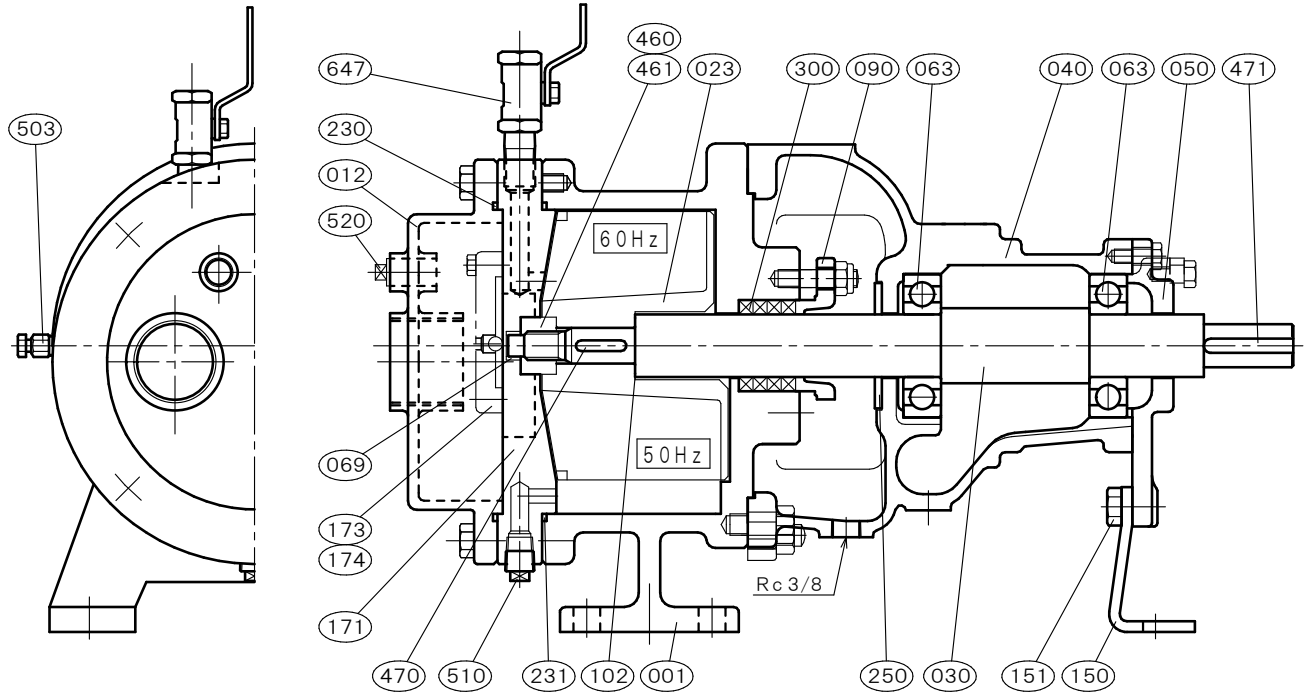

玉軸受は鋼板製シールド又は合成ゴム製シールドを使用しております。但し玉軸受メーカーにより呼び名称が変わります。

| 部品寸法表 PARTS SIZE LIST | 備考 REMARKS |
|--------------------------|---------------|
| 063 6307ZZ | |
| 300 □8-φ51-φ35 | |
| 510 R 3/8 | |
| 520 R 3/8 | その他 NOTE |
| 647 Rc3/8 | 補給水: 15ℓ/min |

| NO. | 部品名 NAME OF PART | | 材質 MATERIAL | | 個数 QUAN. | NO. | 部品名 NAME OF PART | | 材質 MATERIAL | | 個数 QUAN. |
|-----|---------------------|-----------------|----------------|----------|-------------|----------------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------|-------------|
| | SCS13 | SCS14 | SCS13 | SCS14 | | | SCS13 | SCS14 | | | |
| 001 | ケーシング | CASING | SUS304 | SUS316 | 1 | 460 | 羽根車ナット | IMPELLER NUT | SUS304 | SUS316 | 1 |
| 012 | カバー | COVER | SUS304 | SUS316 | 1 | 461 | 回り止め | LOCK WASHER | SUS304 | SUS316L | 1 |
| 023 | 羽根車 | IMPELLER | SUS316 | SUS316 | 1 | 470 | 羽根車キー | IMPELLER KEY | SUS316 | SUS316 | 1 |
| 030 | 主軸 | SHAFT | SUS304 | SUS316 | 1 | 471 | 軸継手キー | COUPLING KEY | S45C | S45C | 1 |
| 040 | 軸受 | METAL CASING | FC200 | FC200 | 1 | 503 | ベントバルブ | VENT VALVE | SUS304 | SUS316 | 1 |
| 050 | 軸受カバー | BEARING COVER | FC200 | FC200 | 1 | 510 | ドレン抜きプラグ | DRAIN PLUG | SUS304 | SUS316 | 1 |
| 063 | 玉軸受 | BALL BEARING | SUJ2 | SUJ2 | 2 | 520 | 真空計プラグ | VACUUM GAUGE PLUG | SUS304 | SUS316 | 1 |
| 069 | 軸受メタル | METAL | PTFE | PTFE | 1 | 647 | 補給水バルブ | WATER SUPPLY VALVE | SUS304 | SUS316 | 1 |
| 090 | パッキン押さえ | GLAND | SCS14 | SCS14 | 1 | | | | | | |
| 102 | 調整リング | ADJUST RING | SUS316 | SUS316 | n | | | | | | |
| 150 | 軸受支え | BEARING SUPPORT | SS400 | SS400 | 1 | | | | | | |
| 151 | 軸受支えボルト | BOLT | SUS304 | SUS304 | 2 | 標準付属品 STANDARD ACCESSORIES | | | | | |
| 171 | ポートプレート | PORT PLATE | SUS304 | SUS316 | 1 | (600) | 共通ベッド | COMMON BASE | FC200 | FC200 | 1 |
| 173 | ボールガイド | BALL GUIDE | SUS304 | SUS316 | 1 | (610) | 軸継手 | COUPLING | FC200 | FC200 | 1set |
| 174 | スライドボール | SLIDE BALL | PTFE | PTFE | 1set | (620) | 軸継手ガード | COUPLING GUARD | SUS430orSS400 | | 1 |
| 230 | カバーパッキン | COVER PACKING | FKM | FKM | 1 | (650) | 基礎ボルト | FOUNDATION BOLT | SS400 | SS400 | 1set |
| 231 | ケーシングパッキン | CASING PACKING | FKM | FKM | 1 | | | | | | |
| 250 | 水切りつば | DEFLECTOR | C R | C R | 1 | | | | | | |
| 300 | グランドパッキン | GLAND PACKING | PTFE-CON | PTFE-CON | 4 | | | | | | |

| | | | |
|--|---------|---------|----------------|
| 西垣ポンプ製造株式会社 NISHIGAKI PUMP MFG. CO., LTD. | 日付 DATE | 作成 DRW. | 図番 DRAWING NO. |
| | ' 19. 1 | H. N | YB1-AP1053CS |