
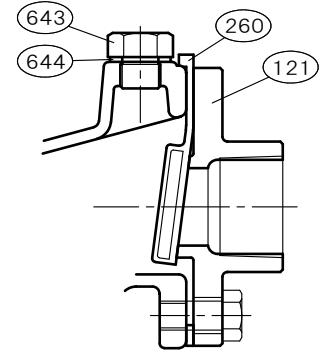



φ32×φ32 □ZWS-32		[メカニカルシール式]		御注文主 CUSTOMER		
		構造断面図		殿		
		CONSTRUCTION OF REGENERATIVE PUMP		用途 USED FOR		
機番 ITEM NO.	製番 MFG. NO.	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	出力 OUT PUT	同期速度 SPEED	台数 QUANTITY
		m ³ /min	m	kW	min ⁻¹	

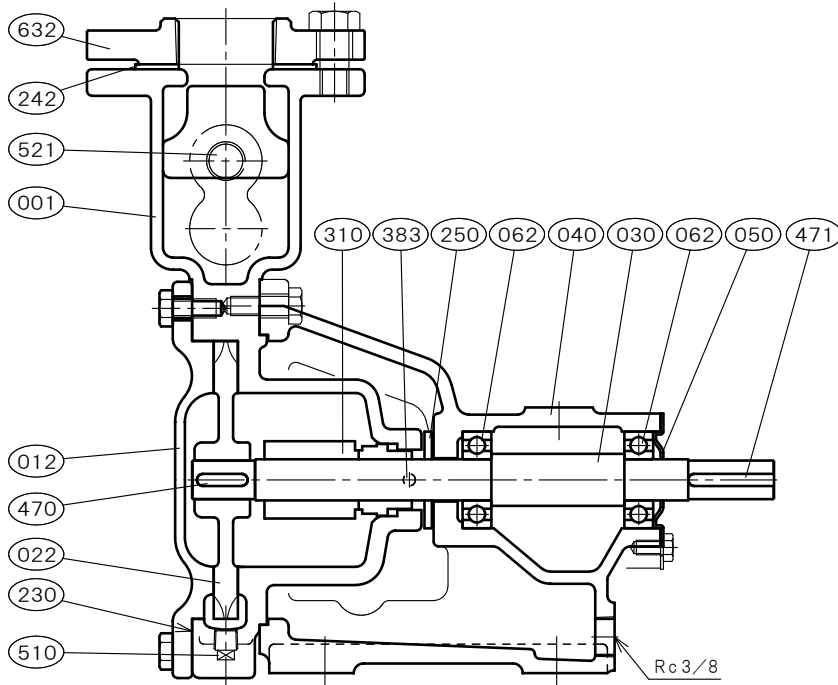

玉軸受は非接触形両シール付きを使用しております。但し玉軸受メーカーにより呼び名称が変わります。

部品寸法表 PARTS SIZE LIST		備考 REMARKS
062	6203UU	
401	—	
402	—	
510	R 1/8	
621	R 3/8	その他 NOTE
643	G 3/8	

NO.	部品名 NAME OF PART		材質 MATERIAL		個数 QUAN.	NO.	部品名 NAME OF PART		材質 MATERIAL		個数 QUAN.
			SCS13	SCS14					SCS13	SCS14	
001	ケーシング	CASING	SCS13	SCS14	1	644	呼び水栓パッキン	PRIMING PACKING	PTFE	PTFE	1
012	カバー	COVER	SCS13	SCS14	1						
022	羽根車	IMPELLER	SUS304	SUS316	1						
030	主軸	SHAFT	SUS304	SUS316	1						
040	軸受	METAL CASING	FC200	FC200	1						
050	軸受カバー	BEARING COVER	SS400	SS400	1						
062	玉軸受	BALL BEARING	SUJ2	SUJ2	2						
121	吸込口	SUCTION FLANGE	SUS304	SUS316	1						
230	カバーパッキン	COVER PACKING	PTFE	PTFE	1set						
242	吐出し側フランジパッキン	FLANGE PACKING	C R	C R	1						
250	水切りつば	DEFLECTOR	C R	C R	1						
260	吸水弁	SUCTION VALVE	C R (SUS316)		1						
310	メカニカルシール	MECHANICAL SEAL	C v S S	C v S S	1set	標準付属品 STANDARD ACCESSORIES					
383	メカ回り止めピン	PIN	SUS304	SUS304	1	(600)	共通ベッド	COMMON BASE	FC200	FC200	1
470	羽根車キー	IMPELLER KEY	SUS316	SUS316	1	(610)	軸継手	COUPLING	FC200	FC200	1set
471	軸継手キー	COUPLING KEY	S 45 C	S 45 C	1	(620)	軸継手ガード	COUPLING GUARD	SUS430 or SS400		1
510	ドレン抜きプラグ	DRAIN PLUG	SUS304	SUS316	1	(650)	基礎ボルト	FOUNDATION BOLT	SS400	SS400	1set
521	圧力計プラグ	PRESSURE GAUGE PLUG	SUS304	SUS316	1						
632	吐出し側相フランジ	FLANGE	SUS304	SUS316	1						
643	呼び水栓	PRIMING PLUG	SUS316	SUS316	1						

 西垣ポンプ製造株式会社 NISHIGAKI PUMP MFG. CO., LTD.	日付 DATE	作成 DRW.	図番 DRAWING NO.
	' 25. 4	R Y	YB3-H11217CS